

Accéder au catalogue en ligne

Wilo-Yonos PICO



Conception

Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté, moteur à aimant permanent auto-protégé et régulation de puissance électronique intégrée.

Utilisation

Chauffages à eau chaude tous systèmes, applications de climatisation, installations de circulation industrielles.

Contenu de la livraison

- Circulateur
- Wilo-Connector
- Joints d'étanchéité avec raccord fileté
- Notice de montage et de mise en service

Vos avantages

- Confort d'utilisation maximal grâce à la technologie du bouton vert intégrant de nouveaux réglages intelligents, une interface utilisateur intuitive et de nouvelles fonctions
- Rendement énergétique optimisé grâce à la technologie de moteur à aimant permanent, à la précision de réglage de 0,1 m et à l'affichage de la consommation électrique et du débit actuels
- Installation simple et rapide et remplacement aisé grâce à une nouvelle construction optimisée
- Entretien simplifié et sécurité de fonctionnement améliorée grâce au déclenchement automatique et manuel du redémarrage ou de la fonction de purge
- Sécurité de fonctionnement et d'utilisation maximale grâce à une technologie éprouvée

Groupe de prix : PG1

Informations de commande										
Types	Bride	Indice d'efficacité énergétique (IEE)	Entraxe	Pression de service maximale	Alimentation réseau	Poids	Nombre par palette	N° d'art.	Tarif	ECO-contribution PMCB
			L0 mm	p bar		m kg				EUR
Yonos PICO 15/1-4	G 1	≤ 0,18	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	198	4215511	378,-	0,01
Yonos PICO 15/1-6	G 1	≤ 0,20	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	198	4215512	434,-	0,01
Yonos PICO 25/1-4	G 1½	≤ 0,18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	198	4215513	319,-	0,01
Yonos PICO 25/1-4-130	G 1½	≤ 0,18	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	198	4215514	360,-	0,01


La valeur de référence pour les circulateurs les plus performants est IEE ≤ 0,20.

Groupe de prix : PG1

Informations de commande										
Types	Bride	Indice d'efficacité énergétique (IEE)	Entraxe	Pression de service maximale	Alimentation réseau	Poids	Nombre par palette	N° d'art.	Tarif	ECO-contribution PMCB
			L0 mm	p bar		m kg				
Yonos PICO 25/1-6	G 1½	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	198	4215515	366,-	0,01
Yonos PICO 25/1-6-130	G 1½	≤ 0,20	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	198	4215516	401,-	0,01
Yonos PICO 25/1-8	G 1½	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	198	4215517	560,-	0,01
Yonos PICO 25/1-8-130	G 1½	≤ 0,23	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	198	4215518	563,-	0,01
Yonos PICO 25/6-F-120	G 1½	≤ 0,20	120	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	198	4230947	487,-	0,01
Yonos PICO 30/1-4	G 2	≤ 0,18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	198	4215519	396,-	0,01
Yonos PICO 30/1-6	G 2	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	198	4215520	455,-	0,01
Yonos PICO 30/1-8	G 2	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,4	198	4215521	670,-	0,01

La valeur de référence pour les circulateurs les plus performants est IEE ≤ 0,20.

Accessoires					
Types	Description	N° d'art.	Groupe de prix	Tarif	ECO-contribution PMCB
				EUR	
Connecteur coudé	Connecteur coudé vers la gauche, avec câble de raccordement relié de façon fixe (coudé) de 2 m	4150229	PG14	28,65	-
Wilo-Connector	Wilo-Connector avec câble de raccordement de 2 m et fiche à contact de protection	4200870	PG14	35,14	-
Coquille d'isolation thermique	-	4206066	PG14	23,42	0,01

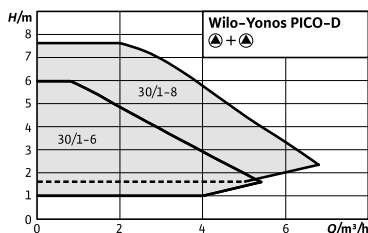

Accéder au catalogue en ligne

Wilo-Yonos PICO-D



Conception

Circulateur double à rotor noyé avec raccord fileté, moteur CE auto-protégé et régulation de puissance électronique intégrée.

Utilisation

Chauffages à eau chaude tous systèmes, applications de climatisation, installations de circulation industrielles.

Contenu de la livraison

- Circulateur
- 2 raccords Wilo-Connector
- Joints d'étanchéité avec raccord fileté
- Notice de montage et de mise en service

Vos avantages

- Affichage à LED pour le réglage de la valeur de consigne en pas de 0,1 m et pour l'affichage de la consommation et du débit actuels
- Raccordement électrique sans outils grâce au Wilo-Connector
- Fonction unique de purge par circulateur
- Circulateur double pour marche individuelle (Δp -c et Δp -v et régime constant) ou marche parallèle (Δp -c et vitesse constante)
- Couple de démarrage très élevé pour un démarrage sûr

Groupe de prix : PG1

Informations de commande										
Types	Bride	Indice d'efficacité énergétique (IEE)	Entraxe	Pression de service maximale	Alimentation réseau	Poids	Nombre par palette	N° d'art.	Tarif	ECO-contribution PMCB
			L0 mm	p bar		m kg				EUR
Yonos PICO-D 30/1-6	G 2	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	4,9	40	4230948	1.500,-	0,01
Yonos PICO-D 30/1-8	G 2	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,2	40	4230949	1.706,-	0,01

La valeur de référence pour les circulateurs les plus performants est IEE ≤ 0,20.

Accessoires					
Types	Description	N° d'art.	Groupe de prix	Tarif	ECO-contribution PMCB
EUR					
Connecteur coudé	Connecteur coudé vers la gauche, avec câble de raccordement relié de façon fixe (coudé) de 2 m	4150229	PG14	28,65	-
Wilo-Connector	Wilo-Connector avec câble de raccordement de 2 m et fiche à contact de protection	4200870	PG14	35,14	-

Accessoires					
Types	Description	N° d'art.	Groupe de prix	Tarif	ECO-contribution PMCB
EUR					
Connecteur coudé	Connecteur coudé vers la gauche, avec câble de raccordement relié de façon fixe (coudé) de 2 m	4150229	PG14	28,65	-
Wilo-Connector	Wilo-Connector avec câble de raccordement de 2 m et fiche à contact de protection	4200870	PG14	35,14	-
Coquille d'isolation thermique	-	4206066	PG14	23,42	0,01